


Bestell-Information
„Neue DIN“: Seite 7

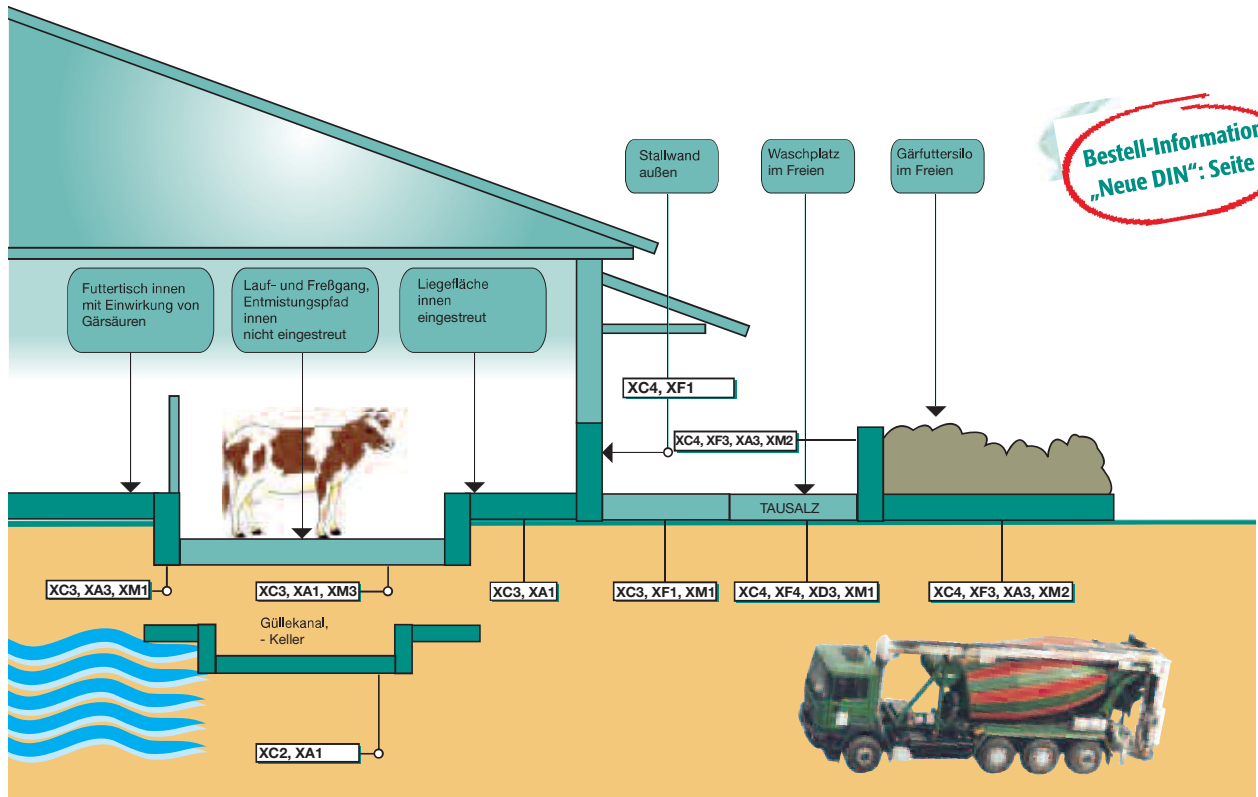

**Eigenschaften/
Verwendungszwecke**

**LANDWIRTSCHAFTLICHES
BAUEN**

	Expositionsklassen	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungsklasse	Zusatzmittelart	pumpfähig	mittlere Festigkeitsentwicklung, normale Wärmeentwicklung, normale Ausschallfristen.		schnelle Festigkeitsentwicklung, hohe Wärmeentwicklung, kurze Ausschallfristen.	
								1. B E K G 6. 7. 8.		1. B E K G 6. 7. 8.	
								Sortennummer	€/m ³	Sortennummer	€/m ³
Stallwände außen	XC4, XF1	C25/30	F3	16	2	BV	+	2 5 3 3 2 3 1 1	111,50	0 5 3 3 2 3 1 1	114,10
	XC4, XF1	C25/30	F3	32	2	BV	+	2 5 3 3 3 3 0 1	109,30	0 5 3 3 3 3 0 1	111,80
Betonböden in Hallen ³⁾	XC4, XF1, XA1	C25/30	F4	16	2	FM	+	2 5 3 4 2 3 5 2	118,50	0 5 3 4 2 3 5 2	121,40
	XC4, XF1, XA1	C25/30	F4	32	2	FM	+	2 5 3 4 3 3 3 2	114,90	0 5 3 4 3 3 3 2	117,70
	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	C30/37	F4	16	2	FM	+	2 6 5 4 2 3 6 2	120,70	0 6 5 4 2 3 6 2	123,80
	XC4, XF1, XA1, XD1, XM1	C30/37	F4	32	2	FM	+	2 6 5 4 3 3 5 2	118,50	0 6 5 4 3 3 5 2	121,40
Lagerböden bewehrt (im Freien, überdacht ohne Einwirkung von Gülle, Silage, Dünger etc.) mäßige Verschleißbeanspruchung	XC3, XF1, XM1	C30/37	F2	16	2	-	+	2 6 5 2 2 3 6 .	119,50	0 6 5 2 2 3 6 .	122,60
	XC3, XF1, XM1	C30/37	F2	32	2	-	+	2 6 5 2 3 3 5 .	117,30	0 6 5 2 3 3 5 .	120,30
	XC3, XF1, XM1	C30/37	F3	16	2	BV	+	2 6 5 3 2 3 6 1	119,20	0 6 5 3 2 3 6 1	122,30
	XC3, XF1, XM1	C30/37	F3	32	2	BV	+	2 6 5 3 3 3 5 1	117,00	0 6 5 3 3 3 5 1	119,90
Fütterisch bewehrt (Innen, mit Einwirkung von Gärsäuren)	XC3, XA3 ¹⁾ , XM1	C35/45	F3	16	2	FM	+			0 7 8 3 2 3 6 2	126,10
	XC3, XA3 ¹⁾ , XM1	C35/45	F3	32	2	FM	+			0 7 8 3 3 3 5 2	122,80
Güllekanäle, -keller bewehrt und Liegefläche innen eingestreut	XC4, XF1, XA1	C25/30	F3	16	2	BV	+	2 5 3 3 2 3 5 1	117,00	0 5 3 3 2 3 5 1	119,90
	XC4, XF1, XA1	C25/30	F3	32	2	BV	+	2 5 3 3 3 3 3 1	113,40	0 5 3 3 3 3 3 1	116,20
Gärfutter (flach)-silos bewehrt	XC4, XF3, XA3 ¹⁾ , XM2 ²⁾	C30/37	F2	16	2	LP	+			0 6 9 2 2 3 6 3	121,80
	XC4, XF3, XA3 ¹⁾ , XM2 ²⁾	C30/37	F2	32	2	LP	+			0 6 9 2 3 3 5 3	119,50
Lauf- und Fressgang Entmistungspfad innen nicht eingestreut	XC4, XF3, XA3 ¹⁾ , XM3 ²⁾	C35/45	F3	16	2	FM	+			0 7 8 3 2 3 6 2	126,10
	XC4, XF3, XA3 ¹⁾ , XM3 ²⁾	C35/45	F3	32	2	FM	+			0 7 8 3 3 3 5 2	122,80
Waschplatz im Freien	XC4, XF4, XD3, XM1	C30/37	F2	16	2	LP	+			0 6 9 2 2 3 6 3	121,80
	XC4, XF4, XD3, XM1	C30/37	F2	32	2	LP	+			0 6 9 2 3 3 5 3	119,50

HINWEIS: Alle Betone ab Druckfestigkeitsklasse C 20/25 können auch mit Stahlfasern ausgeliefert werden. Die aufgeführten Betone sind mit CEM II/A-LL 32,5 R, 42,5 R; CEM II/B-M 42,5 N bzw. CEM II/A-M 42,5 R veranschlagt, andere Zemente sind vor der Bestellung zu vereinbaren.

Die Sortennummer kann von der Rezepturnummer abweichen.

WICHTIG: Fasern können nur konstruktive, aber keine statische Bewehrung ersetzen!

¹⁾zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Beton erforderlich

²⁾Hartstoffe nach DIN 1100 bauseits erforderlich

³⁾ Einzelradlasten und Verschleiß sind zu berücksichtigen

⁴⁾ Oberflächenbehandlung des Betons bauseits erforderlich

Die ausgewiesenen Preise sind Nettopreise ab Werk. Güteüberwachung erfolgt durch die TU München.